

ЩЕТОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ОСНОВЕ SELF-ADHESIVE WEATHERSTRIP



Щеточный уплотнитель на самоклеющейся основе для шкафов-купе

Self-adhesive weatherstrip for sliding door wardrobes

Щеточный уплотнитель располагают между рамкой двери стеной шкафа-купе

Sealant for gaps between sliding doors and walls/frames

Щеточный уплотнитель предохраняет наполнение шкафа-купе от попадания пыли

Dust barrier for sliding door wardrobes and wall shelves

Щеточный уплотнитель является амортизатором для дверей в шкафах-купе

Shock absorber for sliding door systems

Щеточный уплотнитель предотвращает шум, вызываемый скольжением дверей

Prevents noise generated by moving parts of sliding systems

Гарантирует отличный контакт между поверхностями

Guarantees perfect contact between door surfaces




Цветовая гамма: серый, чёрный, белый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, золотой

Colours: Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold





ЩЕТОЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ НА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ОСНОВЕ SELF-ADHESIVE WEATHERSTRIP

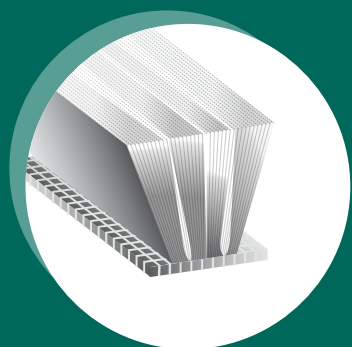

**Буферная лента
самоклеющаяся**
Self-adhesive weatherstrip brush

**Пылезащитная лента
самоклеющаяся**
Self-adhesive weatherstrip brush

**Буферная и пылезащитная
лента без клея**
Weatherstrip brush

SEAL MELT (SM)

SM 5x4 3P1L/4P SM 7x8 3P/4P
SM 5x5 3P1L/4P SM 7x9 3P/4P
SM 5x6 3P1L/4P SM 9.5x4 4P
SM 7x4 3P/4P SM 11x5 4P
SM 7x6 3P/4P/5P

NEW MELT (SMF)

SMF 7x11 3P/4P
SMF 7x12 3P/4P
SMF 7x13 3P/4P


SEAL PILE (SP/SPF)

SP 5x4 3P1L/4P SP 9.5x4 4P
SP 5x5 3P1L/4P SP/SPF 7x12 3P/4P
SP 5x6 3P1L/4P SP/SPF 7x15 3P/4P
SP 7x4 3P/4P SP 14.5x4 8P/10P
SP 7x6 3P/4P SP 14.5x6 8P/10P

Размеры и допустимое отклонение

Measures and tolerances

Допустимое отклонение (Tolerances)	SP/SM	SPF/SMF
a Ширина основы (Base Widths)	3.8мм – 50мм	3.8мм – 8.0мм
b Высота ворса (Pile Heights)	4.0мм – 18мм	4.0мм – 25мм
c Толщина основы (Base Thickness)	0.80мм ±0.15мм	0.74мм ±0.10мм
d Ширина ворса (Pile Width)	6.90мм 3P/4P	2.90мм ±0.30мм
	4.80мм 2P/3P	1.98мм ±0.12мм
Ширина основы (Base Width)	+0.10мм -0.20мм	+0.10мм -0.10мм
Высота ворса (Pile Height)	+0.25мм -0.15мм	
Для высоты ворса (For Pile Height)	> 6.50мм: +4% -2.5%	
Для каждого дополнительного ряда волокна (For each additional pile line)	1.0мм ±0.12мм	

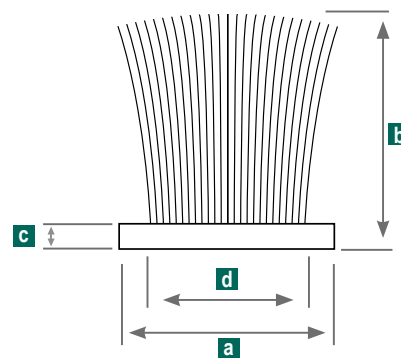

Плотность (Density): 3P (стандарт-standard), 4P (средняя-medium), 5P (высокая-high).

Цветовая гамма (Colours): серый, чёрный, белый, бежевый, коричневый, темно-коричневый, золотой (Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold).

Складирование: Рекомендуемая температура хранения: от 10°C до 25°C. При температуре ниже 0°C клеевые свойства понижаются, но при возврате в нормальный температурный режим восстанавливаются. Рекомендуемое время хранения: не более 1 года.

Storage: Recommended storage temperature: from 10°C to 25°C. The glue in temperatures under 0°C can decrease its adhesive properties and recover under normal temperature conditions. Recommend storage time: not superior to 1 year.